



ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ ЛЮБЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ КУПИТЬ В ЕВРОПЕ

История компании

Компания берёт своё начало в конце 1997 года, когда она была основана. С 1998 года мы стали заниматься окнами. В качестве дилера известного финского концерна мы достигли определенных успехов, приобрели опыт, знания и приняли решение развивать собственное производство.

В 2002 году мы запустили собственное производство, и первые окна, изготовленные в нашем цехе, были установлены нашему клиенту. Планомерно развиваясь, мы пришли к выводу, что развивать производство в Москве слишком затратно.

Так в 2007 году появился филиал компании в г. Касимов Рязанской области, который сегодня представляет из себя 4000 кв.м.

производственных площадей, 2,0 га земли, с численностью персонала около 100 человек. В 2012 году мы заменили 90% оборудования и 100% инструмента для производства окон. Увеличили производственные мощности и расширили ассортимент, кардинально изменили гибкость производства. Вся столярная часть изготавливается на обрабатывающих центрах последнего поколения Weinig Conturex 124 и Conturex 226.

На сегодняшний день мы производим любые виды деревянных и деревоалюминиевых окон, входные группы из дерева. Зимние сады, стеклянные стены, порталы — не проблема для нас.


Наши мощности — 3000 условных окон в месяц.





Древесина

Для производства наших окон мы используем высококачественный клеёный брус из сосны, лиственницы, дуба. На Ваш выбор доступны сращенная древесина и брус люкс без сrostов на лицевых панелях. По желанию клиента мы можем произвести нашу продукцию и из редких пород дерева: меранти, мербау, эвкалипт, ясень и др.

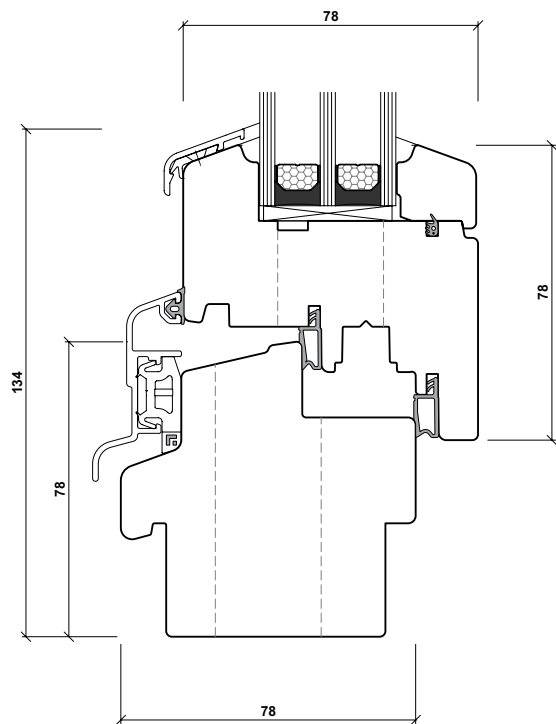


Характеристики профиля:

- Брус:** 78x78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 24 мм (однокамерный) до 40 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой – производство (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,1 м² °C/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Деревянное окно системы «Франкфурт»

Немецкая классика. Евроокно стандарта IV-78. Доработанная конструкция, рестайлинг 2014 года.

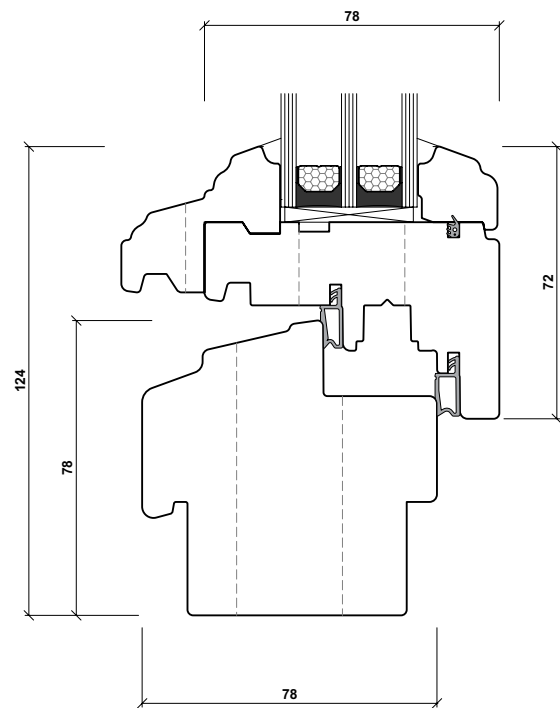

Характеристики профиля:


- Брус:** 78х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 24 мм (однокамерный) до 40 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой – производство (Германия).
- Водоотводный профиль:** усовершенствованный, конструктивный, деревянный;
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,1 м² °C/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.

Деревянное окно системы «Ганновер»

Полностью деревянное окно системы «Ганновер» на базе немецкого стандарта IV-78. Данная система может быть рекомендована как недорогая альтернатива для реставрации памятников архитектуры и тем клиентам, которые не хотят видеть современные материалы на фасаде своего дома.

При этом система обладает всеми плюсами современных окон. В качестве бонуса мы единственные на рынке предлагаем самые узкие стеклоделаящие горбыльки шириной 40 мм.



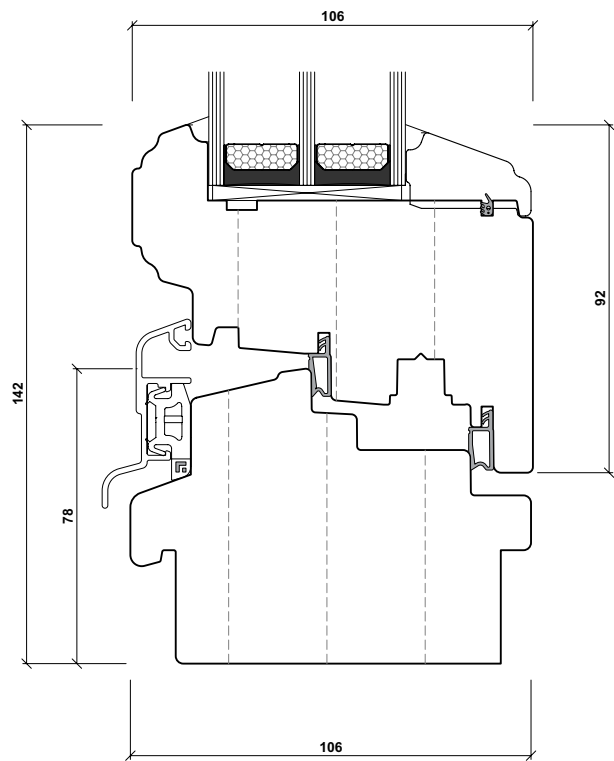

Характеристики профиля:


- Брус:** 106x78 – 4-х или 5-слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,12 м² °С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.

Деревянное окно стандарта «Дортмунд»

Суперсовременное деревянное окно стандарта IV-106 «Дортмунд» в компланарном исполнении. Самое широкое окно на рынке. Совпадение плоскостей створки и коробки открывает новые гра-

ницы для дизайна. В данной конструкции можно применять только скрытую фурнитуру. Возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассивного дома.



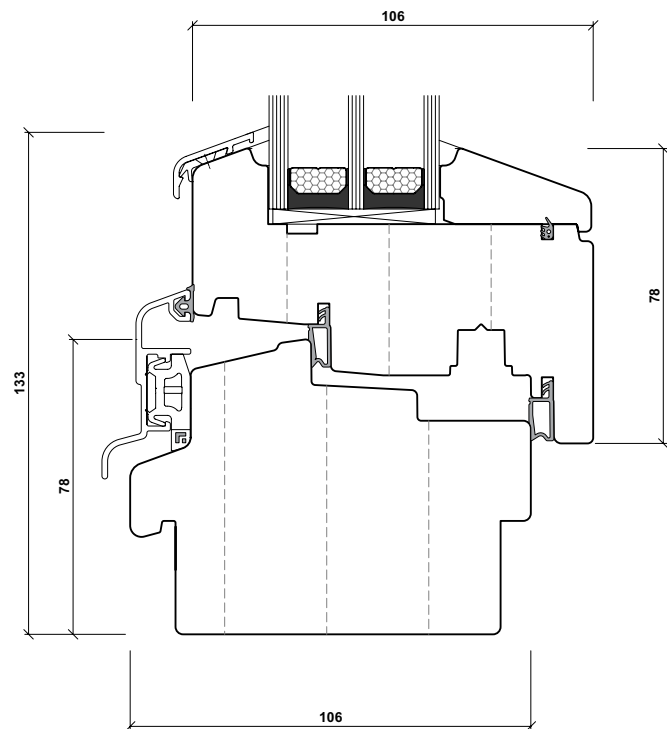


Характеристики профиля:

- Брус:** 106x78 – 4-х или 5-слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,12 м² °С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.

Деревянное окно стандарта IV-106 «Штутгарт»

Суперсовременное деревянное окно стандарта IV-106 «Штутгарт». Самое широкое окно на рынке. Элегантные профили придают этому окну визуальную легкость, делая незаметной его конструкционную мощь! Возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассивного дома.



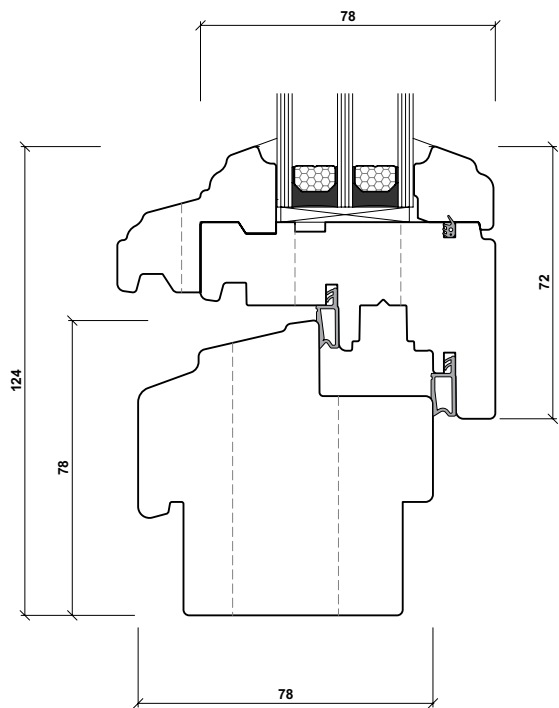

Характеристики профиля:

- Брус:** 106x78 – 4 или 5-и слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный) + стекло до 8 мм;
- Уплотнитель:** 3 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,22 м² °C/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.


Возможность установки систем регулируемых алюминиевых жалюзи между створок окна;

Деревянное окно серии «Гармиш»

Деревянное окно со спаренной створкой серии «Гармиш». Бруталая классика с лучшими и непревзойденными характеристиками по тепло- и звукоизоляции. В этом окне органично слились современные технологии и исторический опыт.

Можно отказаться от алюминиевого отлива для придания фасадам большей аутентичности восприятия натуральных материалов! Возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассивного дома.



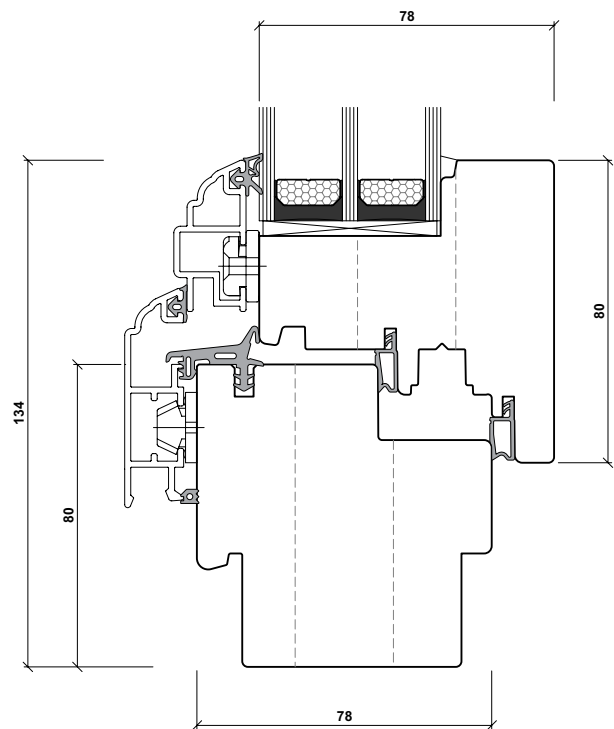


Характеристики профиля:

- Система:** с алюминием снаружи;
- Брус:** 78x78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 24 мм (однокамерный) до 52 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 4 контура, из них 2 контура - вспененного широкого профиля с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,1 м² °C/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн»

Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн» на базе стандарта IV-78. Современный профиль с углом в 90 градусов внутри и классический профиль снаружи. Все плюсы деревоалюминиевых окон и широкие возможности выбора дизайна!

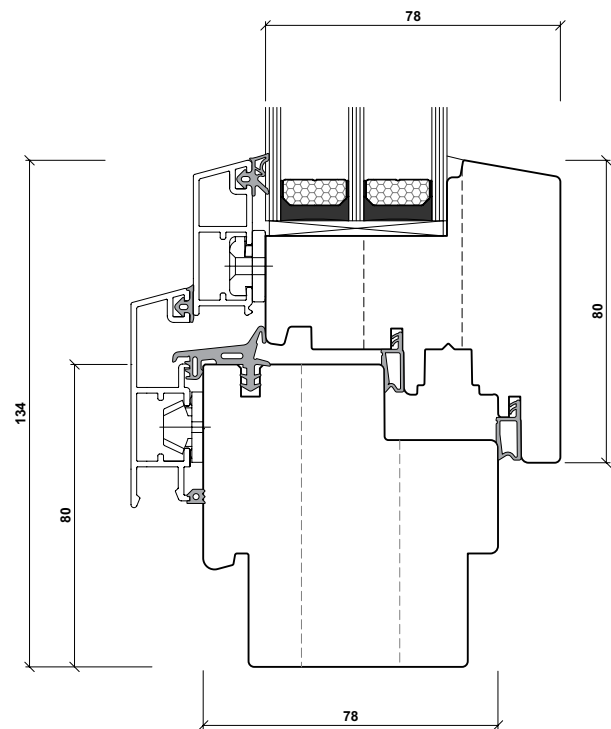


Характеристики профиля:

- Брус:** 78x78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 24 мм (однокамерный) до 40 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 4 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой – производство (Германия).
- Водоотводный профиль:** усовершенствованный, конструктивный, деревянный;
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – $R \geq 1,1 \text{ м}^2 \text{ °C/Вт}$;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн»

Деревоалюминиевое окно серии «Кёльн» на базе стандарта IV-78. Современный профиль с углом в 90 градусов внутри и классический профиль снаружи. Все плюсы деревоалюминиевых окон и широкие возможности выбора дизайна!

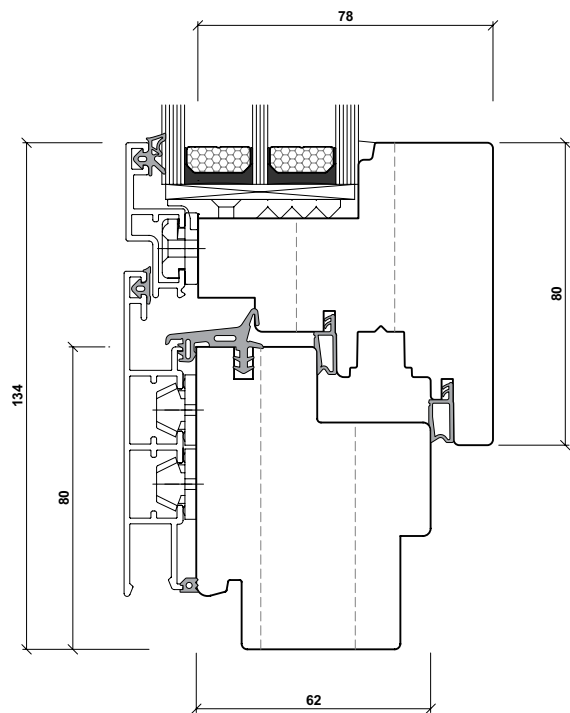


Характеристики профиля:

- Брус:** 62х78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 34 мм (однокамерный) 62 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 4 контура, из них 2 контура - вспененного широкого профиля с воздушной камерой (Германия).
- Водоотводный профиль:** усовершенствованный, конструктивный, деревянный;
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче R до 1,15 м² на С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 38 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Деревоалюминиевое окно системы «Берлин»

Современное дерево-алюминиевое окно системы «Берлин» создано для тех, кто идёт в ногу с современными тенденциями развития отрасли производства окон. Данная система сочетает в себе высокие тепло-физические характеристики дерево-алюминиевых окон и необычный дизайн снаружи. Система оснащена плоским алюминием 15 градусов, который не оставит равнодушным ценителей функционального минимализма.

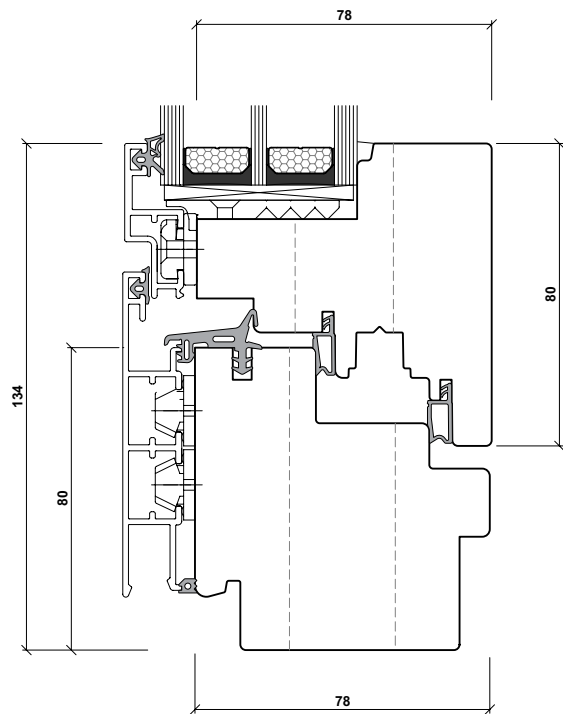


Характеристики профиля:

- Брус:** 62х78 – 3 или 4-х слойный клееный, компланарный изнутри;
- Стеклопакет:** от 34 мм (однокамерный) 62 мм (двухкамерный);
- Уплотнитель:** 4 контура, из них 2 контура - вспененного широкого профиля с воздушной камерой (Германия).
- Водоотводный профиль:** усовершенствованный, конструктивный, деревянный;
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче R до 1,2 м² на С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 38 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Деревоалюминиевое окно системы «Гёттинген»

Суперсовременное дерево-алюминиевое окно системы «Гёттинген» с плоским алюминием 15 градусов. Компланарность с обеих сторон обеспечивает изящество и лёгкость форм, в то же время функционализм и теплосбережение остаются на неизменно высоком уровне. Окно для людей, желающих выделяться.

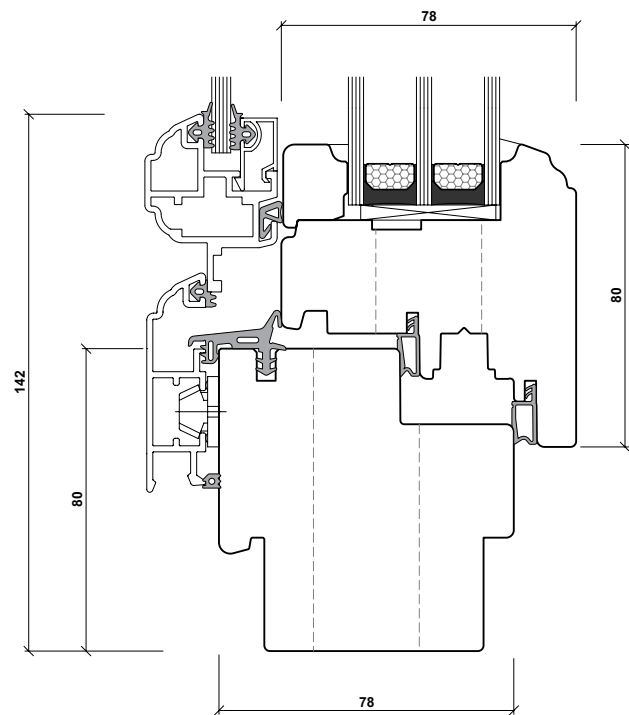

Характеристики профиля:

- Система:** со спаренной алюминиевой створкой;
- Брус:** 78x78 – 3 или 4-х слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 24 мм (однокамерный) до 40 мм (двухкамерный) + стекло до 6 мм;
- Уплотнитель:** 4 контура, из них 2 контура вспененных широких с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,2 м² °C/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** до 100 лет и более*.


Возможность установки систем регулируемых алюминиевых жалюзи между створок окна.

Деревоалюминиевое окно серии «Мюнхен»

Деревоалюминиевое окно со спаренной створкой серии «Мюнхен». Все плюсы деревоалюминиевых окон с улучшенной шумоизоляцией и повышенной способностью удерживать тепло. Максимальные характеристики по оптимальной цене!

Возможно дооснащение этой системы окон до стандартов пассивного дома.




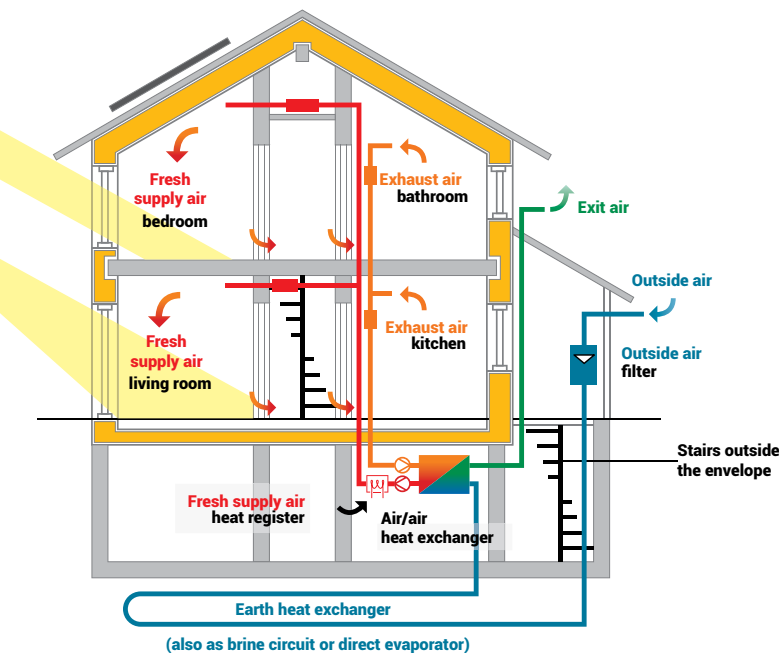

Возможность установки систем регулируемых алюминиевых жалюзи между створок окна.


Характеристики профиля:

- Система:** со спаренными створками;
Брус: 106x78 – 4-х или 5-слойный клееный;
Стеклопакет: от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный) + стекло до 8 мм;
Уплотнитель: 3 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
Теплосбережение: приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,79 м² °C/Вт;
Шумоизоляция: индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
Долговечность: 100 лет и более*.



Самое теплое окно в Европе системы «Рукна-1»

Самое теплое окно в Европе системы «Рукна-1». Сертификат Института Пассивного дома Дармштадт, Германия. Проверьте наше утверждение, зайдя на сайт: <http://www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen>

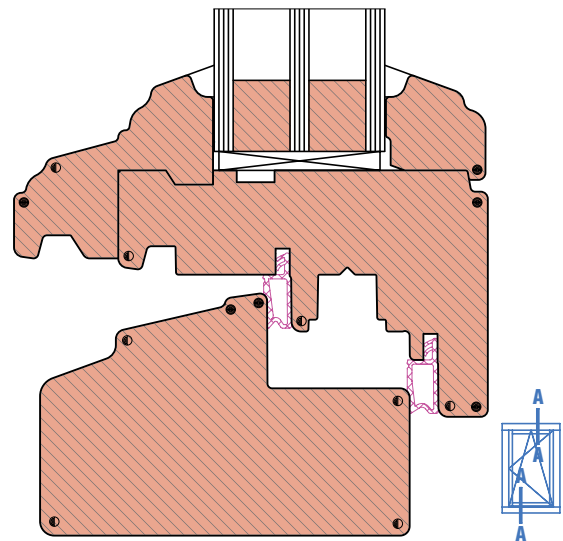


Характеристики профиля:

Система:	компланарная;
Брус:	78x78 - 3-х слойный клееный;
Заполнение:	от 24 мм до 40 мм (стеклопакет, филёнка, сэндвич панель, наборный брус);
Уплотнитель:	2 контура (Германия);
Теплосбережение:	(приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче) - до $R = 1,1 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$; Шумоизоляция (индекс изоляции воздушного шума) - до 34 дБ;
Варианты дизайна:	6 (угол 10°, 20°, 90°, Калёвка 1, Калёвка 2, Калёвка 3)
Пороги:	2 типа (низкий деревянный, алюминиевый);
Варианты раскладки:	шпрос (внутри стеклопакета) от 8мм до 26мм, горбылёк стеклоделаящий от 40 до 120мм, горбылёк наклеиваемый от 20 до 120мм;
Открывания:	наружу, внутрь;
Доп.комплектация:	доборы, наличники, доводчики, нажимные гарнитуры и т.д.;
Долговечность:	до 100 лет и более*.



Балконная дверь на базе системы «Ганновер»

Балконная дверь на базе системы «Ганновер». Оснащена низким деревянным порогом и филёнкой с эффективным утеплителем.

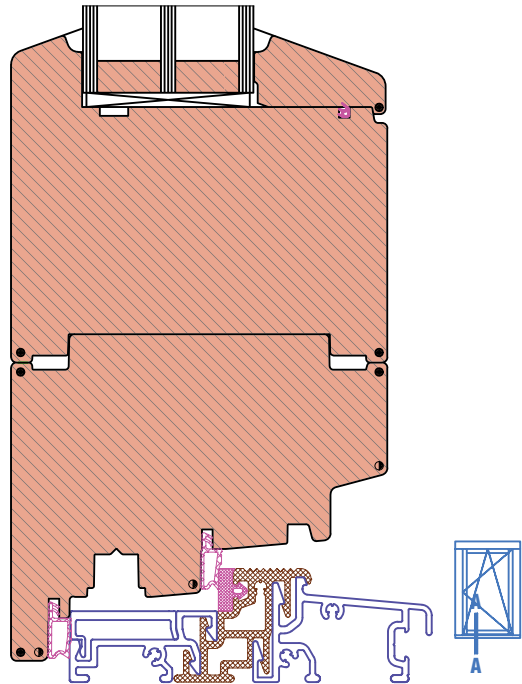


Характеристики профиля:

- Брус:** 106x106 – 4-х или 5-слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,12 м² °С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более.



Балконная дверь на базе системы «Штутгарт»

Балконная дверь на базе системы «Штутгарт». Оснащена комбинированным деревоалюминиевым порогом и энергоэффективной филенкой.

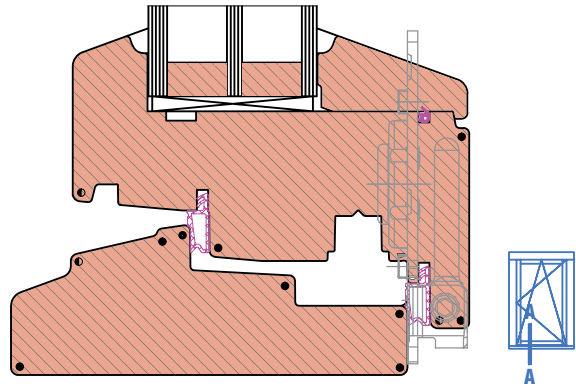


Характеристики профиля:

- Брус:** 106x78 – 4-х или 5-слойный клееный;
- Стеклопакет:** от 40 мм (двухкамерный) до 68 мм (трёхкамерный);
- Уплотнитель:** 2 контура, вспененный широкий профиль с воздушной камерой (Германия).
- Теплосбережение:** приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче – R до 1,12 м² °С/Вт;
- Шумоизоляция:** индекс изоляции воздушного шума – до 34 дБ;
- Долговечность:** 100 лет и более*.



Балконная дверь на базе системы «Штутгарт»

Балконная дверь на базе системы «Штутгарт». Оснащена комбинированным деревоалюминиевым порогом и дверным полотном из наборного бруса.

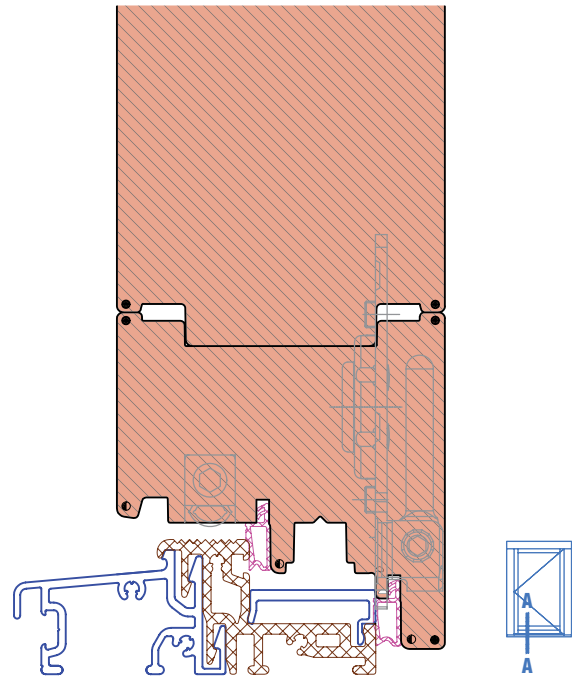


Характеристики профиля:

Система:	компланарная;
Брус:	78x78 - 3-х слойный клееный;
Заполнение:	от 24 мм до 40 мм (стеклопакет, филёнка, сэндвич панель, наборный брус);
Уплотнитель:	2 контура (Германия);
Теплосбережение:	(приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче) - до $R = 1,1 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$; Шумоизоляция (индекс изоляции воздушного шума) – до 34 дБ;
Варианты дизайна:	6 (угол 10°, 20°, 90°, Калёвка 1, Калёвка 2, Калёвка 3)
Пороги:	2 типа (низкий деревянный, алюминиевый);
Варианты раскладки:	шпрос (внутри стеклопакета) от 8мм до 26мм, горбылёк стеклоделаящий от 40 до 120мм, горбылёк наклеиваемый от 20 до 120мм;
Открывания:	наружу, внутрь;
Доп.комплектация:	доборы, наличники, доводчики, нажимные гарнитуры и т.д.;
Долговечность:	до 100 лет и более*.



Наборная цельнодеревянная дверь

Наборная цельнодеревянная дверь с низким алюминиевым порогом.

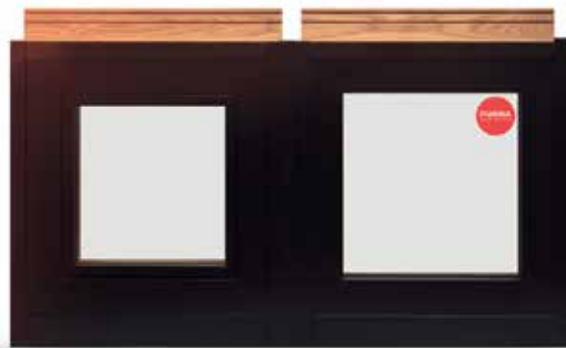

Специальные светопрозрачные конструкции

Специальные окна по индивидуальному дизайну швейцарских архитекторов. Компланарный алюминий снаружи, дуб под маслом внутри. Мы можем разработать окна и по вашим индивидуальным требованиям!





Ставни

Любые виды для украшения вашего дома!



© RUKNA. МОСКВА, РОССИЯ.